



# SödraSmart

Überwinden Sie schwierige Installationen

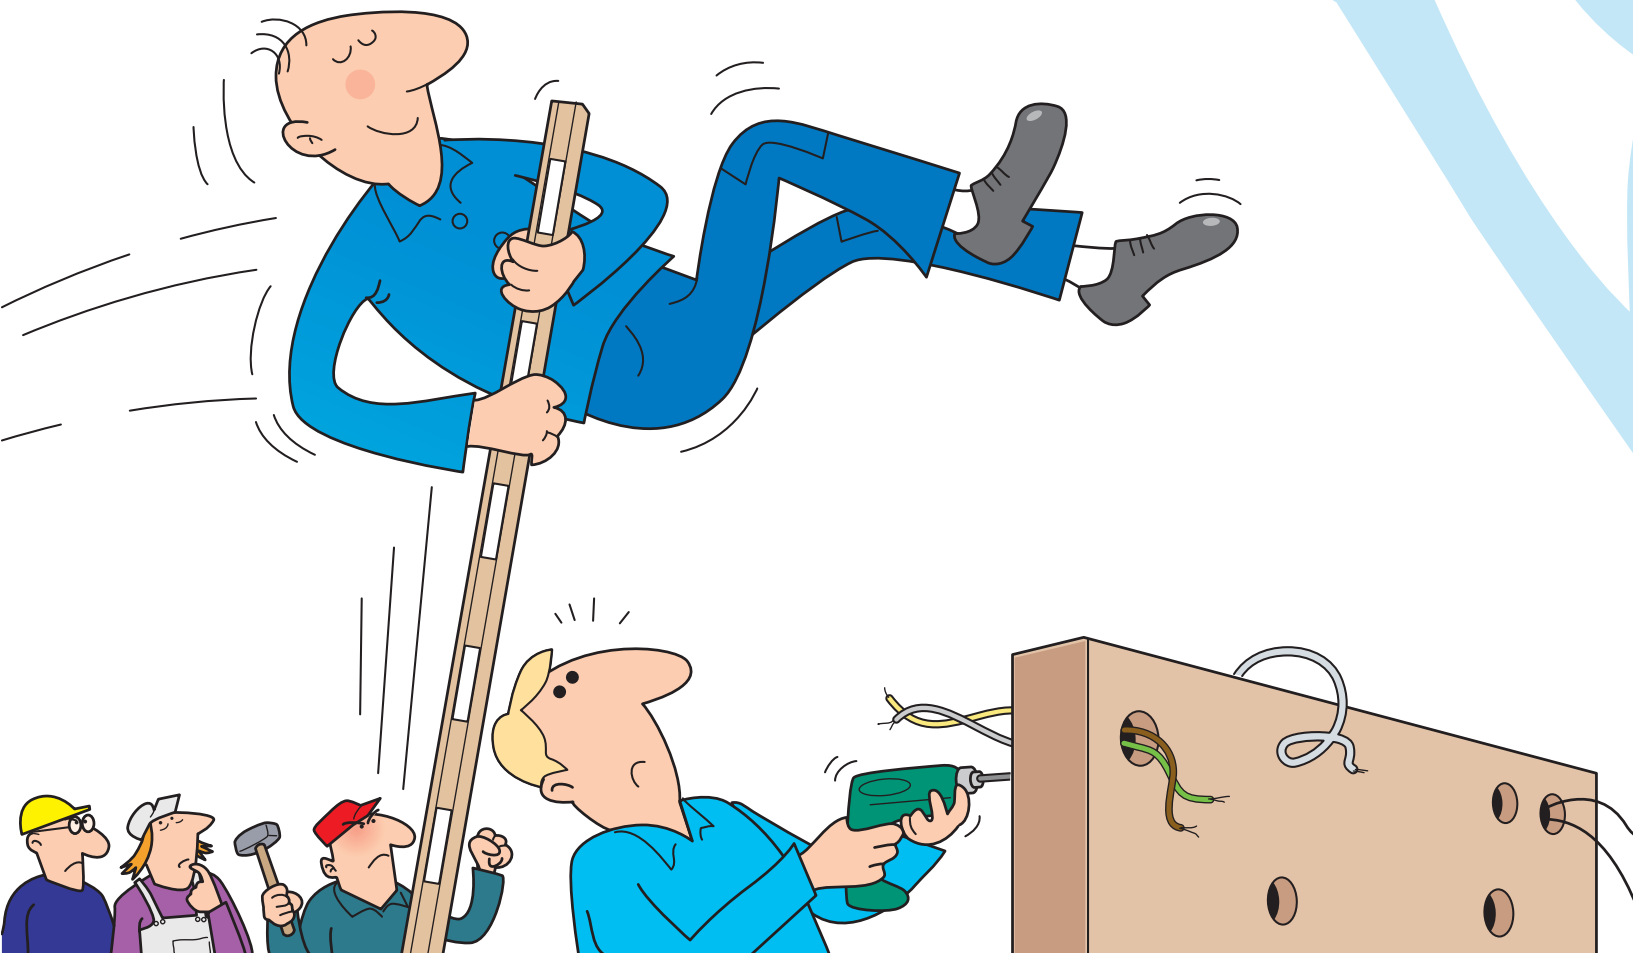

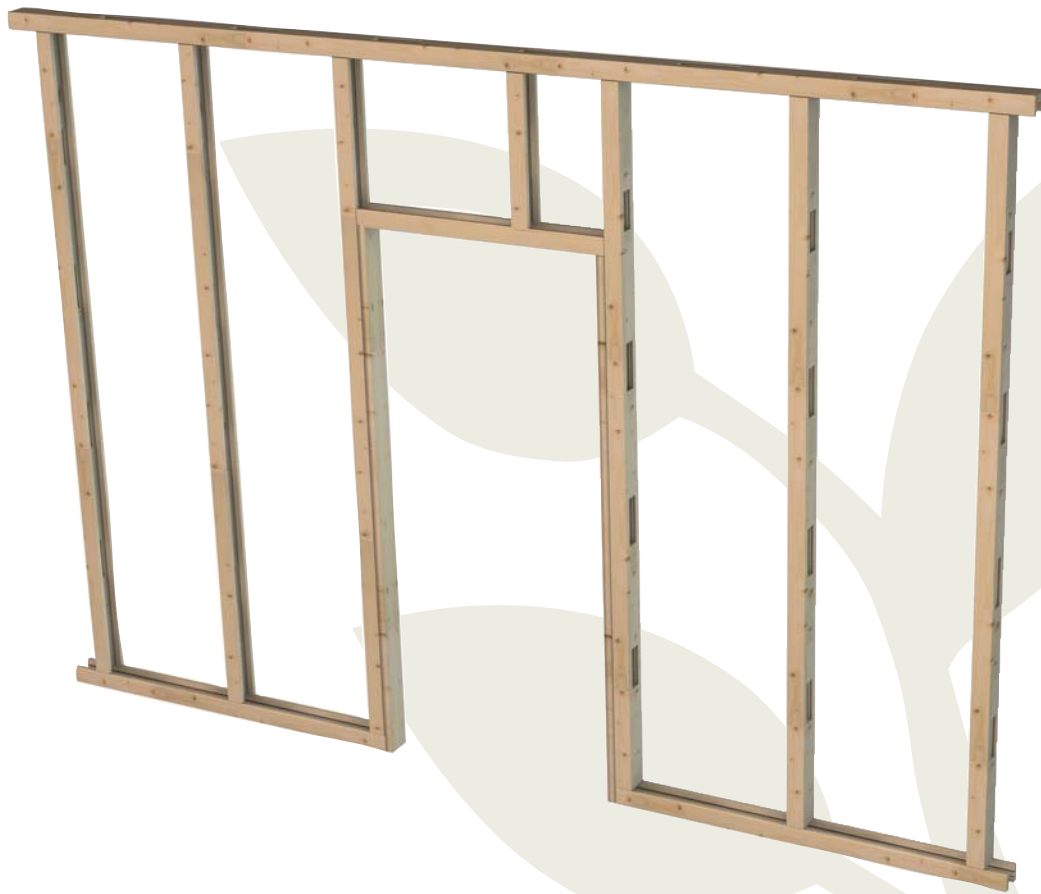

# Montage

## das Ständersystems SödraSmart

Die Ständer sind sehr einfach zu montieren. Ein Grossteil der Montage kann ganz ohne Werkzeug durchgeführt werden. Die Befestigung an der Decke und auf dem Boden kann wahlweise mit dem SödraSmart Ständer geschehen oder mit Stahlprofilen wenn erforderlich. Der Ständer SödraSmart kann gekappt oder verlängert werden auf die geforderte Länge bei der Montage von hohen Wänden oder Dachschrägen.

# Montage von SödraSmart

Die SödraSmart Ständer sind leicht zu montieren. Befestigen Sie einen Ständer auf dem Boden und an der Decke. Montieren Sie dann SödraSmart zwischen Decke und Boden ohne Werkzeug. Die Befestigung an der Decke geschieht mittels dem Flexistück.

Anwendung:



## SCHRITT 1

Befestigung von SödraSmart auf dem Boden mit der Profilierung nach oben.



## SCHRITT 2

Befestigung von SödraSmart an der Decke gerade über dem Bodenprofil.



## SCHRITT 3

Mit der Hand ein Flexistück in die Fräsung stecken bis bündig.



## SCHRITT 4

Den Smart Ständer in das Bodenprofil stecken mit dem festen Zapfen in die Fräsung.



## SCHRITT 5

Das Flexistück in die Fräsung des Deckenprofils mittels eines Hammers drücken.




## SCHRITT 6

Mit einer Wasserwaage prüfen ob der Smart Ständer gerade steht.

# Montage von SödraSmart im Metallprofil

SödraSmart Ständer sind einfach zu montieren. Befestigen Sie eine Metallschiene oder SödraSmart Ständer am Boden und an der Decke. Montieren Sie dann SödraSmart zwischen Decke und Boden per Hand ohne Werkzeug. Die Befestigung an der Decke in den SödraSmart Ständer geschieht mittels einem Flexistück.

Anwendung:

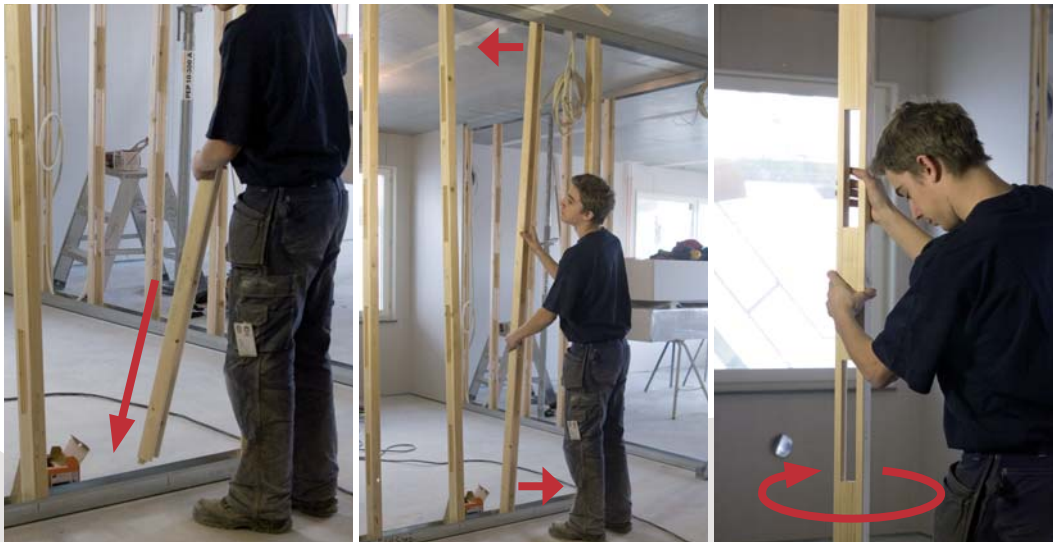

## SCHRITT 1

Plazierung des Ständers mit dem Zapfen in die Bodenschiene 90 Grad gedreht gegen die endgültige Stellung.

## SCHRITT 2

Aufrichten des Ständers so dass der senkrecht steht zwischen Decke und Boden.

## SCHRITT 3

Ständer eindrehen in die richtige Position so dass die Durchlässe für Kabelverlegung parallel zur kommenden Wand laufen.

# Montage von Kanten

Nutzen Sie die Eigenschaften von SödraSmart. Bei richtiger Montage können Kabel um die Ecken gezogen werden.


Anwendung:

## SCHRITT 1

Plazierung von zwei SödraSmart Ständern mit der Rückseite eines Ständers an der Kantenseite des anderen Ständers. So entsteht ein Mass von 45x75 mm in der Ecke.



Ecke stehend auf SödraSmart Bodenständer.

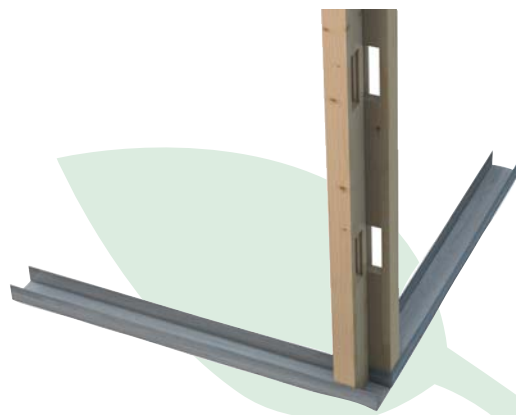

Ecke stehend auf Metallschienen.

## SCHRITT 2

In dem leeren Zwischenraum in der Ecke wird ein massiver Ständer von 45x75 mm montiert. Um Kabelöffnungen zu haben sollten kürzere massive Stücke angewendet werden, so dass Öffnungen im SödraSmart Ständer nicht geschlossen werden.



Fertig montierte Ecke in SödraSmart Bodenständer mit zwei Stück massiven Ständern 45x75 mm montiert um eine Öffnung für Kabelleitungen um die Ecke zu haben.



Ecke mit massivem Ständer 45x75 mm von oben gesehen.

# Montage von Türen mit SödraSmart

Die Montage von Türrahmen geschieht am einfachsten durch Verstärkung mit einem Streifen Sperrholz oder einem massiven Ständer von 28x75 mm.



Anwendung:



**SCHRITT 1**  
Massnahmen der Türhöhe an dem Ständer.




**SCHRITT 2**  
Einpassen eines Sperrholzstreifens oder massiven Ständers.



**SCHRITT 3**  
Befestigung des Holzes an SödraSmart Ständer mit Nägeln oder Schrauben. Der Ständer ist fertig zur Montage einer Türzarge.

# Montage einer Halterung SödraSmart

Zur Montage von Schränken, Regalen und anderen Installationen wird eine Halterung benötigt. Für SödraSmart gibt es eine fertige Halterung mit Öffnungen für Kabelleitungen. Die Halterung wird ganz ohne Werkzeug montiert.

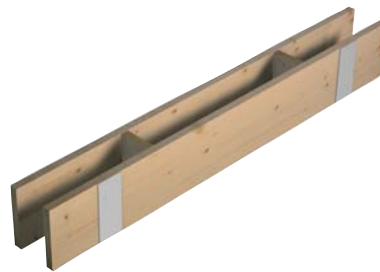

Anwendung:



## SCHRITT 1

Entfernung der Schutzfolie von den Klebestreifen.



## SCHRITT 2

Festdrücken der Halterung gegen die Platte zwischen den Ständern an dem gewünschten Platz.



[www.sodra.com/sodrasmart](http://www.sodra.com/sodrasmart)