

## SÖDRA TIMBER / SORTIMENTSGUIDE 2012





# Södra Timber till er tjänst!

Vi erbjuder Er ett brett sortiment. Vid vårt kundservicecenter i Nybro är vi tillgängliga för att ge dig snabb service.

Som kund hos oss kan du känna dig trygg i din trävaruförsörjning. Du får tillgång till ett brett sortiment med rätt kvalitet, enkel orderläggning, flexibla och snabba leveranser, hög personlig service och andra tjänster och funktioner som underlättar i din vardag och därmed gör dig konkurrenskraftigare.

Välkommen att kontakta oss eller din bygghandlare vid din nästa order!



# Vår kundservice alltid redo att hjälpa

Vår kundservice är alltid redo att svara på frågor om din leverans och vi är alltid mycket noga med dokumentationen av dina affärer. Du får alltid tydliga order-erkännanden och leveransbesked, för att du tidigt ska veta hur din leverans ser ut. Du når oss på telefon, mejl eller fax. Vår uppgift är att ge dig korrekta och snabba svar med ett trevligt bemötande och inte minst en stor portion hjälpsamhet.

## Ett brett sortiment bara en knapptryckning bort

Södra Timber erbjuder ett brett sortiment bara en knapptryckning bort. Med vår webborderbutik som är öppen dygnet runt kan vi erbjuda korta ledtider för vårt standardsortiment. Att Södra Timber håller lager av konstruktionsvirke är en del av de logistiklösningar som erbjuds kunderna. Vi har distributionscenter på följande platser: **Kinda, Torsås och Åstorp** (impregnerat).

## EDI förenklar administrationen

Vi vill gärna hjälpa till att förenkla din administration. Därför erbjuder vi att skicka alla dokument såsom order, orderbekräftelse och fakturor digitalt, så kallad EDI-dokumentöverföring. Det förenklar din hantering och sparar tid.





## Butikernas butik öppen dygnet runt året om

Butikernas butik, vår webborderbutik för byggmaterialhandelskunder i Sverige är ständigt tillgänglig. Med användarnamn och lösenord kommer du direkt in i vårt lager och kan välja de produkter du önskar. Du får en smidig hantering, snabb leverans och inga telefonköer. Att använda webborder sparar tid och energi, framför allt om det rör sig om vanliga lagerpåfyllnadsorder. Butikstjänsten är öppen dygnet runt, året om, vilket ger dig en ökad flexibilitet. Om ordern enbart består av lagervaror får du som expedierar dig själv via webben din leverans något fortare än om du beställt via kundservice. Adressen till Butikernas butik är: [butikernasbutik.sodra.com](http://butikernasbutik.sodra.com)



## Nyheter 2012!

- Select Trall 34x145
- C14 har ersatt väggregel
- C24 har ersatt kvintaregel
- Ändrade längder  
fingerskarvat  
6,0, 7,2 och 8,4

## Gemensamma standarden Vilmabas sparar pengar

Vi levererar våra artikelfiler digitalt enligt standarden Vilma/Finfo med koppling till varugruppen BK04, vilket ger en stor tidsbesparing. Sedan 2011 finns Vilmabas som är en kvalitetssäkrad standard för produkt och artikelinformation. Regelverket har utvecklats av branschrådet Vilma som består av företag och organisationer inom bygg, järn och vvs. Syftet är att förenkla hanteringen med att identifiera varor och kvaliteter. Branschrådet Vilma har utsett Finfo som distributör och kvalitetssäkrare av artikelinformationen.

---

## Vi utbildar gärna

Våra säljrepresentanter finns till för din skull. Vill du utbilda din egen personal i butiken eller ha stöd i kundevenemang kontakter du oss. Vi ställer mer än gärna upp och sprider våra kunskaper om trä och dess användning för att ni ska bli säkrare i er roll och på så sätt mer konkurrenskraftig.



## Byggträsortiment

Här följer en översikt av hela vårt sortiment. Vi har följt BK04 som är en heltäckande varugrupping för de sortiment som förekommer inom bygg-, järn- och färghandeln. Varugruppingen för träprodukter uppdateras av en arbetsgrupp inom branschrådet Vilma. I sortimentsguiden finns standardsortimentet som alltid finns på lager med korta ledtider för leverans samt beställningssortimentet med något längre leveranstid. Vi utvecklar sortimentet kontinuerligt och reserverar oss därför för eventuella ändringar.



# Standardsortiment

Minsta beställning åtta halvpaket ur vårt sortiment.

## 02003 Dimensionshyvlat virke



### Glespanel

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
Glespanel	0909	22x95	Gran	G4-3	3,6 4,2 4,8	Hyvlad	VB0805
Glespanel	0909	28x70	Gran	G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB0807
Glespanel	0909	28x95	Gran	G4-3	3,6 4,2 4,8	Hyvlad	VB0808



### Kvintaregel

Kvintaregel	0501	45x45	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Hyvlad	
Kvintaregel	0501	45x70	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Hyvlad	
Kvintaregel	0501	70x70	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB0825
Kvintaregel	0501	95x95	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB0827

## 02004 Råspont



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
Svensk råspont	1609	17x95	Gran	G4-3	3,0 - 5,4	Hyvlad rillad	
Svensk råspont	1609	22x95	Gran	G4-3	3,0 - 5,4	Hyvlad rillad	
Svensk råspont	1609	22x120	Gran	G4-3	3,0 - 5,4	Hyvlad rillad	

## 02005 Ändspont



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Övrigt
Svensk råspont/ändspont	1619	22x95	Gran	G4-3	3,0 - 5,4	Hyvlad rillad	
Svensk råspont/ändspont*	1619	22x120	Gran	G4-3	3,0 - 5,4	Hyvlad rillad	

\*Lagerhålls i Kinda

# 02005 Slätspont



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
Svensk Slätspont	1709	28x120	Gran	G4-0-G4-2	3,0 - 5,4	Hyvlad	

# 02007 Läkt



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
Ströläkt/buntad	2506	12x48	Gran	G4-0-G4-3	3,0 - 4,8	Egaliserad	
Ströläkt/buntad	2506	25x25	Gran	G4-0-G4-3	3,0 - 4,8	Egaliserad	



Bärläkt/buntad	2506	25x36	Gran	G4-0-G4-3	3,0 - 5,4	Egaliserad	VB1106
Bärläkt/buntad	2506	25x48	Gran	G4-0-G4-3	3,0 - 5,4	Egaliserad	VB1108



Diagonalklyvt	9009	45x45	Gran	G4-2	2,7 - 5,4	Hyvlad	
---------------	------	-------	------	------	-----------	--------	--



Kilplanka*	9009	63x200	Gran	G4-2	4,2 och 4,8	Sågad	
------------	------	--------	------	------	-------------	-------	--

\*Lagerhålls i Torsås

## 02008 Formvirke



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
Formbräda	0708	22x95	Gran/furu	G4-4	Kvast	Hyvlad 3-sidig	VB1207
Formregel	0508	45x95	Gran/furu	G4-4	Kvast	Hyvlad	VB1208

## 02105 Hållfasthetsklassat virke C24



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
C24-T2	0505	45x95	Gran	T2-C24	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB1971
C24-T2	0505	45x120	Gran	T2-C24	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB1972
C24-T2	0505	45x145	Gran	T2-C24	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB1973
C24-T2	0505	45x170	Gran	T2-C24	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB1974
C24-T2	0505	45x195	Gran	T2-C24	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB1975
C24-T2	0505	45x220	Gran	T2-C24	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB1976

## 02106 Hållfasthetsklassat virke C24 – fingerskarvat



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
Fingerskarv	0515	45x145	Gran	C24	6,0 7,2 8,4	Hyvlad	VB1980
Fingerskarv	0515	45x170	Gran	C24	6,0 7,2 8,4	Hyvlad	VB1981
Fingerskarv	0515	45x195	Gran	C24	6,0 7,2 8,4	Hyvlad	VB1982
Fingerskarv	0515	45x220	Gran	C24	6,0 7,2 8,4	Hyvlad	VB1983

# 02109 Hållfasthetsklass C14

## Hållfasthetsklassat C14



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
Hållfasthetsklassat C14	0531	45x45	Gran	C14	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB1998
Hållfasthetsklassat C14	0531	45x70	Gran	C14	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB1999
Hållfasthetsklassat C14	0531	45x95	Gran	C14	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB2000
Hållfasthetsklassat C14	0531	45x120	Gran	C14	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB2001
Hållfasthetsklassat C14	0531	45x145	Gran	C14	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB2002
Hållfasthetsklassat C14	0531	45x170	Gran	C14	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB2003
Hållfasthetsklassat C14	0531	45x195	Gran	C14	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB2004
Hållfasthetsklassat C14	0531	45x220	Gran	C14	2,7 - 5,4	Hyvlad	VB2005

## Kortregel C14



Kortregel C14	0532	45x45	Gran	C14	2,5	Hyvlad	VB1998
Kortregel C14	0532	45x70	Gran	C14	2,5	Hyvlad	VB1999
Kortregel C14	0532	45x95	Gran	C14	2,5	Hyvlad	VB2000
Kortregel C14	0532	45x120	Gran	C14	2,5	Hyvlad	VB2001
Kortregel C14	0532	45x145	Gran	C14	2,5	Hyvlad	VB2002

# 02201 Ytterpanelbräder



## Fjällpanel

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
Fjällpanel	2701	19x120	Gran	G4-0-G4-2	3,0 - 5,4	Finsågad	



## Klädselbräda

Klädselbräda	2601	22x45	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Finsågad	VB2200
Klädselbräda	2601	22x70	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Finsågad	VB2201
Klädselbräda	2601	22x95	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Finsågad/rillad	VB2202
Klädselbräda	2601	22x120	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Finsågad/rillad	VB2203
Klädselbräda	2601	22x145	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Finsågad/rillad	VB2204
Klädselbräda	2601	22x170	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Finsågad/rillad	VB2205
Klädselbräda	2601	22x195	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Finsågad/rillad	VB2206



## Stockpanel

Stockpanel	2901	22x120	Gran	G4-0-G4-2	3,0 - 5,4	Hyvlad	VB2230
------------	------	--------	------	-----------	-----------	--------	--------



## Enkelfasspont/Dubbfasspont

Enkelfasspont	2841	22x120	Gran	G4-0-G4-2	3,0-3,6-4,2-4,8-5,4	Finsågad	VB2213
Enkelfasspont	2841	22x145	Gran	G4-0-G4-2	3,0-3,6-4,2-4,8-5,4	Finsågad	VB2214
Dubbfasspont	2851	22x120	Gran	G4-0-G4-2	3,0-3,6-4,2-4,8-5,4	Finsågad	VB2228



## Hakpanel

Hakpanel	2800	22x120	Gran	G4-0-G4-2	3,0 - 5,4	Finsågad/rillad	
----------	------	--------	------	-----------	-----------	-----------------	--



## Herrgårdspanel

Herrgårdspanel	2801	22x120	Gran	G4-0-G4-2	3,0 - 5,4	Finsågad	
Herrgårdspanel	2801	22x145	Gran	G4-0-G4-2	3,0 - 5,4	Finsågad	



## Lockläkt/fasad

Lockläkt/fasad-ribb	2551	22x45	Gran	G4-0-G4-2	2,7 - 5,4	Finsågad	
---------------------	------	-------	------	-----------	-----------	----------	--



## Spontad klädselbräda

Spontad klädselbräda*	1610	22x120	Gran	G4-0-G4-2	3,6 4,2 4,8	Finsågad	VB2215
-----------------------	------	--------	------	-----------	-------------	----------	--------

\*Lagerhålls i Torsås

# 02202 Ytterpanelbräder behandlad

## Klädselbräda



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Efterbehandling
Klädselbräda	2611	22x95	Gran	G4-0-G4-2	3,0- 3,6 -4,2- 4,8- 5,4	Finsågad/rillad	Grundmålad
Klädselbräda	2611	22x120	Gran	G4-0-G4-2	3,0- 3,6 -4,2- 4,8- 5,4	Finsågad/rillad	Grundmålad
Klädselbräda	2611	22x145	Gran	G4-0-G4-2	3,0- 3,6 -4,2- 4,8- 5,4	Finsågad/rillad	Grundmålad
Klädselbräda	2611	22x170	Gran	G4-0-G4-2	3,0- 3,6 -4,2- 4,8- 5,4	Finsågad/rillad	Grundmålad

## Herrgårdspanel



Herrgårdspanel	2802	22x120	Gran	G4-0-G4-2	3,0-3,6-4,2-4,8-5,4	Finsågad	Grundmålad
Herrgårdspanel	2802	22x145	Gran	G4-0-G4-2	3,0-3,6-4,2-4,8-5,4	Finsågad	Grundmålad

## Enkelfasspont



Enkelfasspont	2845	22x145	Gran	G4-0-G4-2	3,0-3,6-4,2-4,8-5,4	Finsågad	Grundmålad
---------------	------	--------	------	-----------	---------------------	----------	------------

Till målningsbehandling av våra ytterpaneler används produkter från marknadsledande varumärken. Grundfärgens påläggs mängd är minst 150 gr m<sup>2</sup> eller enligt färg leverantörens rekommendationer. Vi kan också erbjuda olja + grund och en mellanstrykning i olika NCS kulörer som beställningsvara. Vi rekommenderar att ni följer färgleverantörens anvisningar, för att uppnå bästa möjliga resultat.



## Vår styrka – din trygghet

Vårt breda sortiment tillsammans med effektiva affärs- och logistiklösningar och snabba leveranser säkerställer att du alltid har ett komplett lager.

## 02302 Impregnerat träskyddsklass NTR A



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Efterbehandling	Wilma bas nr
Byggtimmer	9008	120x140	Furu	G4-2-G4-3	3,0	Hyvlat	Impregnerad NTR/A	

## 02302 Hållfasthetsklassat C14 virke Impregnerat NTR A



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Efterbehandling	Wilma bas nr
Regel	0551	45x145	Furu	C14	2,7 - 5,4	Hyvlat	Impregnerad NTR/A	VB2975
Regel	0551	45x170	Furu	C14	2,7 - 5,4	Hyvlat	Impregnerad NTR/A	VB2976
Regel	0551	45x195	Furu	C14	2,7 - 5,4	Hyvlat	Impregnerad NTR/A	VB2977

## 02302 Impregnerat NTR A



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Efterbehandling	Wilma bas nr
Stolpe	1230	70x70	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlat	Impregnerad NTR/A	VB2979
Stolpe	1230	95x95	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlat	Impregnerad NTR/A	VB2980

Vi kommer att följa Svenska Träskyddsföreningens beslut angående dimensionsfördelning NTR A och NTR AB. Gå in på Träskyddsföreningens hemsida för att hitta mer information. [www.traskydd.com](http://www.traskydd.com)

Vi använder godkända impregneringsmedel i våra produkter, enligt Träskyddsföreningen.

# 02303 Impregnerat virke NTR AB

## Regel



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Efterbehandling	Wilma bas nr
Regel	1240	45x45	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad NTR/AB	VB3011
Regel	1240	45x70	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad NTR/AB	VB3012
Regel	1240	45x95	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad NTR/AB	VB3013
Regel	1240	45x120	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad NTR/AB	VB3014

## Trall



Trall	1210	22x95	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad NTR/AB	VB2995
Trall	1210	28x95	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad NTR/AB	VB2999
Trall	1210	28x120	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad NTR/AB	
Trall	1215	28x120	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad brun NTR/AB	
Trall	1216	28x120	Furu	G4-2-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad/ räfflad	Impregnerad brun NTR/AB	VB3002
Trall Select	1214	28x145	Furu	G4-0-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad NTR/AB	
Trall Select	1214	34x145	Furu	G4-0-G4-3	2,7 - 5,4	Hyvlad	Impregnerad NTR/AB	

## Klädsel



Klädsel*	2600	22x95	Furu	G4-2-G4-3	3,6 - 4,2 - 4,8	Finsågad/ hyvlad	Impregnerad NTR/AB	
Klädsel*	2600	22x120	Furu	G4-2-G4-3	3,6 - 4,2 - 4,8	Finsågad/ hyvlad	Impregnerad NTR/AB	
Klädsel*	2600	22x145	Furu	G4-2-G4-3	3,6 - 4,2 - 4,8	Finsågad/ hyvlad	Impregnerad NTR/AB	

\*Lagerhålls i Åstorp

# 02504 Träelement



## Södra smart regel

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
SödraSmart regel	0600	45x70	Gran		Hyvlad	
SödraSmart regel	0600	45x95	Gran		Hyvlad	



## Södra smart kortling

SödraSmart kortling	Kortling 70	45x70	Gran	245 mm (cc 300)	Hyvlad	
SödraSmart kortling	Kortling 70	45x70	Gran	395 mm (cc 450)	Hyvlad	
SödraSmart kortling	Kortling 70	45x70	Gran	545 mm (cc 600)	Hyvlad	
SödraSmart kortling	Kortling 95	45x95	Gran	395 mm (cc450)	Hyvlad	



## Södra smart flexbit

SödraSmart flexbit	Flexbit 70	45x70	Gran		Hyvlad	
SödraSmart flexbit	Flexbit 95	45x95	Gran		Hyvlad	

# 10004 Råspont lucka



Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Längd (m)	Ytskikt	Wilma bas nr
Råspontlucka 587mm	1650	21,5 mm	Gran	G4-3	3,6 - 4,2 - 4,8	Hyvlad	

# Beställnings Sortiment

Produkter som ej lagerförs. Beställning mot längre leveranstid.

Minsta beställningsvolym ett halvpaket i samleverans med lagersortimentet.

## 02002 Sparrar

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Ytskikt	Wilma bas nr
Klyvvara	0600	75x75	Gran	G4-0-G4-2	Sågyta	VB0700
Klyvvara	0600	100x100	Gran	G4-0-G4-2	Sågyta	VB0702

## 02003 Dimensionshyvlat virke

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Ytskikt	Wilma bas nr
Gles	0909	22x70	Gran	G4-3	Hyvlat	VB0804

## 02006 Slätspont

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Ytskikt	Wilma bas nr
Svensk Slätspont	1709	22x95	Gran	G4-0-G4-2	Hyvlat	
Svensk Slätspont	1709	22x120	Gran	G4-0-G4-2	Hyvlat	
Svensk Slätspont	1709	34x120	Gran	G4-0-G4-2	Hyvlat	

## 02109 Hållfasthetsklass C14

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Ytskikt	Wilma bas nr
Hållfasthetsklassat C14	0531	34x45	Gran	C14	Hyvlat	
Hållfasthetsklassat C14	0531	34x70	Gran	C14	Hyvlat	
Hållfasthetsklassat C14	0531	34x95	Gran	C14	Hyvlat	
Hållfasthetsklassat C14	0531	34x120	Gran	C14	Hyvlat	
Hållfasthetsklassat C14	0531	34x145	Gran	C14	Hyvlat	

## 02201 Ytterpanelbräder

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Ytskikt	Wilma bas nr
Dubbelfasspont	2851	22x95	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad	VB2227
Dubbelfasspont	2851	22x145	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad	VB2229
Enkelfasspont	2841	22x95	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad	VB2212
Klädselbräda	2601	22x220	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	
Klädselbräda	2601	28x45	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	
Klädselbräda	2601	28x70	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	
Klädselbräda	2601	28x95	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	VB2207
Klädselbräda	2601	28x120	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	VB2208
Klädselbräda	2601	28x145	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	VB2209
Klädselbräda	2601	28x170	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	VB2210
Klädselbräda	2601	28x195	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	VB2211
Lockläkt/Hattprofil	2552	22x45	Gran	G4-0-G4-2	Hyvlad	VB2221
Spontad klädselbräda	1610	22x95	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad	
Ytterpanel 4019	2821	22x95	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad	
Ytterpanel 4019	2821	22x120	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad	

## 02202 Ytterpanelbräder behandlad / grundmålad

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Ytskikt	Utförande
Enkelfasspont	2845	22x120	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad	Grundmålad
Klädselbräda	2611	22x45	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	Grundmålad
Klädselbräda	2611	22x70	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	Grundmålad
Klädselbräda	2611	28x120	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	Grundmålad
Klädselbräda	2611	28x145	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	Grundmålad
Klädselbräda	2611	28x170	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	Grundmålad
Lockläkt/fasad-ribb	2561	22x45	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad	Grundmålad
Hakpanel	2810	22x120	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	Grundmålad
Klädselbräda	2611	22x195	Gran	G4-0-G4-2	Finsågad/rillad	Grundmålad

## 02302 Hållfasthetsklassat C14 virke / Impregnerat NTR A

---

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Ytskikt	Wilma bas nr
Regel	0551	45x220	Furu	G4-2-G4-3	Hyvlad	



## 02303 Impregnerat virke / NTR AB

---

Produktnamn	Art nr	Dimension	Träslag	Kvalitet	Ytskikt	Wilma bas nr
Klädsel	2600	22x45	Furu	G4-2-G4-3	Finsågad/hyvlad	
Klädsel	2600	22x70	Furu	G4-2-G4-3	Finsågad/hyvlad	
Klädsel	2600	22x170	Furu	G4-2-G4-3	Finsågad/hyvlad	
Klädsel	2600	22x195	Furu	G4-2-G4-3	Finsågad/hyvlad	
Regel	1240	34x70	Furu	G4-2-G4-3	Hyvlad	
Regel	1240	34x95	Furu	G4-2-G4-3	Hyvlad	
Regel	1240	34x120	Furu	G4-2-G4-3	Hyvlad	
Överliggare	1270	45x120	Furu	G4-2-G4-3	Hyvlad	

## Virkesåtgång: Ohyvlat, planhyvlat och spontat virke

Löpmeter per m<sup>2</sup> (exklusive spill).

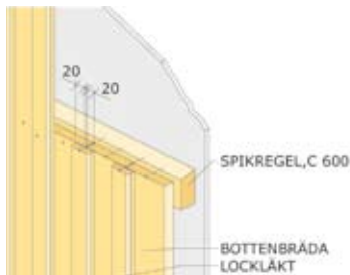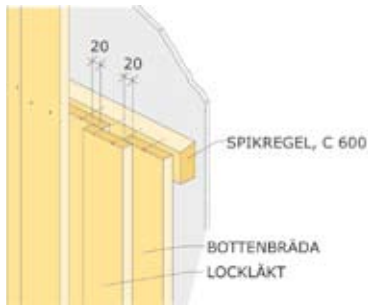

Spik får aldrig gå igenom både bottenbräda och lockläkt.

Ohyvlat virke		Planhyvlat virke		Spontat virke	
Bredd mm	m/m <sup>2</sup>	Bredd mm	m/m <sup>2</sup>	Bredd mm	m/m <sup>2</sup>
50	20,00	45	22,22	–	–
63	15,87	58	17,24	–	–
75	13,33	70	14,29	60	16,67
100	10,00	95	10,53	85	11,76
125	8,00	120	8,33	110	9,09
150	6,67	145	6,90	135	7,41
175	5,71	170	5,88	160	6,25
200	5,00	195	5,13	–	–
225	4,44	220	4,55	–	–

**Exempel:** En väggyta på 10 m<sup>2</sup> ska kläs med spontad panel som har en täckande bredd av 85 mm. Åtgången blir 11,76 lm/m<sup>2</sup>, det vill säga 10 m<sup>2</sup> x 11,76 = 117,6 lm (exklusive spill).

## Virkeskvaliteter: Ungefärliga relationer mellan de olika sorterna/kvalitetsklasserna

"Gröna Boken"	O/S				Kvinta	Utskott	Vrak
	I	II	III	IV	V	VI	VII
"Blå Boken"	A				B	C	D
	A1	A2	A3	A4			
SS-EN 1611-1 (2000)							
4-sidig sortering			G4-0	G4-1	G4-2	G4-3	G4-4
2-sidig sortering			G2-0	G2-1	G2-2	G2-3	G2-4







# Byggbeskrivningar

Få inspiration och vägledning till hur du genomför dina projekt! Länken nedan ger dig hjälp på vägen. [www.byggbeskrivningar.se](http://www.byggbeskrivningar.se)

Bygg i trä genomförs av Svenskt Trä i samarbete med bygg- och trävaruhandeln.



# Träskydd: Träskyddsklasser

Träskyddsklass	Användningsområde	Märkning
NTR/M	Trä i havsvatten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bryggor</li> <li>• Pålår</li> <li>• Andra träkonstruktioner i havsvatten</li> </ul>	 
NTR/A	Trä i kontakt med mark eller sötvatten <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stolpar</li> <li>• Stängselstolpar</li> <li>• Broar</li> <li>• Trädgårdstimmer</li> <li>• Utvändiga trappor</li> <li>• Balkonger</li> <li>• Trallläkt direkt på mark</li> <li>• Sötvattensanläggningar (bryggor m.m.)</li> <li>• Syllar på grundmur</li> </ul>	 
NTR/AB	Trä ovan mark <ul style="list-style-type: none"> <li>• Staket och plank</li> <li>• Spaljéer och pergolor</li> <li>• Fasadvirke</li> <li>• Vindskivor och vattbräder</li> <li>• Takläkt</li> <li>• Trallläkt ovan mark</li> <li>• Lekplatsutrustning och motionsredskap</li> </ul>	 

# Våra standarder och certifikat



The mark of responsible forestry  
CU-COC-812799  
© 1996 Forest Stewardship Council A.C.

FSC® är en oberoende, internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC:s främsta verktyg är att utveckla regler och rekommendationer för ett hållbart bruk av skogen.

Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. FSC:s märke visar vilka produkter som gjorts av virke från FSC certifierad skog.

[www.sp.se](http://www.sp.se)



Södra Timber har godkända torkanläggningar med KD-certifikat utfärdat av Jordbruksverket. Certifikatet kräver att virkestorkarna upphettar det sågade virket till minst 56°C. Sågverk med

godkända torkar får ett godkännandemärke, som är den officiella märkningen som intygar att virket är fritt från skadedjur.

[www.jordbruksverket.se](http://www.jordbruksverket.se)



Södra Timber tillhandahåller CE-märkt konstruktionsvirke. CE-märkningen har utarbetats av Europeiska kommissionen och omfattar bland annat byggprodukter, elprodukter, maskiner, leksaker och

personlig skyddsutrustning. De säkerhetskrav som ställs på produkterna framgår av särskilda europeiska direktiv. Tillverkaren intygar att säkerhetskraven uppfylls genom att upprätta en deklARATION om överensstämmelse, samt att sätta CE-märket på produkten.

[www.sp.se](http://www.sp.se)



En kvalitetssäkrad standard för artikelinformation. Regelverket Vilma utvecklas av Branschrådet Vilma som

består av företag och organisationer inom bygg, järn och vvs. Vilma är en branschstandard för artikelinformation som också har synkroniserats med BEAST och GS1 (f.d. EAN) för att därigenom enkelt kunna användas av många. För trävaror innebär Vilma en gemensam standard för märkning och identifiering av trävaror.

[www.branschradet-vilma.se](http://www.branschradet-vilma.se)




Södra Timber har miljöledningssystem enligt ISO 14001. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utfärdar certifikatet.

[www.sp.se](http://www.sp.se)

## Energiledningssystem

Södra Timber har ett energiledningssystem som uppfyller kraven enligt SS 627750:2003 och SFS 2004:1196 §§ 9 och 10 (PFE). Standarden medför en energikartläggning och inkluderar alla flöden inom verksamheten. Med tydliga mål och en konkret handlingsplan är standarden ett effektivt verktyg för att minimera energiförbrukningen, minska kostnader och bidra till en mer hållbar utveckling.

[www.sp.se](http://www.sp.se)




Södra Timber tillhandahåller tryckimpregnerat virke kontrollerat av SP och med NTR:s träskyddsklasser och märkning, enligt SS-EN 351-1.

I konstruktioner som är i kontakt med mark, vatten och fukt,

behöver virket extra rötskydd i form av tryckimpregnering med godkända träskyddsmedel. Detta ger även skydd mot bakterier och insekter.

Kvalitet på NTR-impregnerat trä garanteras av tre olika instanser. Kemikalieinspektionen, KEMI, godkänner med avseende på miljöpåverkan i förhållande till effektiviteten. Nordiska Träskyddsrådet, NTR, gör opartiska fältförsök och klassificerar och godkänner med avseende på effektivitet. Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, kontrollerar att produktionen av NTR-trä sker enligt NTR:s kvalitetssystem (SS-EN 351-1).

[www.ntr-nwpc.com](http://www.ntr-nwpc.com) | [www.traskydd.com](http://www.traskydd.com)



Södra Timber tillhandahåller träemballage som är godkänt enligt ISPM 15. Det är en internationell standard som innebär att träemballaget ska

vara tillverkat av trä som har behandlats mot skadedjur genom värmebehandling. Jordbruksverket ansvarar för detta system.

[www.jordbruksverket.se](http://www.jordbruksverket.se)



PEFC är en global fristående organisation för erkännande av nationella skogsstandarder för hållbart skogsbruk. Södra Timber

är certifierad enligt svenska PEFC som är en del av det internationella systemet för certifiering av skogsbruk och virkeshandel. Målet är att främja bärkraftigt skogsbruk med god balans mellan de tre aspekterna; Skogsproduktion, Miljövård, Sociala intressen.

[www.pefc.org](http://www.pefc.org)



# Välkommen till Södras värld

Södras verksamhet spänner över fyra huvudområden – skoglig verksamhet, konstruktionsträ, interiörprodukter i trä och massaprodukter.

Råvaran till produkterna kommer från de drygt 50 000 skogsägare som valt att bli medlemmar i den ekonomiska föreningen Södra. Tillsammans äger de cirka 2,4 miljoner hektar skogsmark, vilket motsvarar drygt hälften av all privatägd skog i södra Sverige. Södra köper in och förädlar råvaran från medlemmarna.

För oss är miljö- och energifrågor viktiga. Vi genomför ett omfattande arbete för att minska vår miljöpåverkan och energiförbrukning, men också för att effektivare kunna utnyttja den överskottsenergi som bildas i produktionen. Därigenom har koncernen blivit en stor producent av grön energi.

Vi strävar också efter ett ansvarsfullt skogsbruk, därför har vi valt att certifiera vår verksamhet i enlighet med världens största certifieringssystem FSC® och PEFC.

Södra arbetar ständigt för att utvecklas. Tillsammans med olika samarbetspartners driver vi bland annat forskningsprojekt inom skogsvård och produktutveckling för pappersmassa och träbyggnation.

Södras huvudverksamhet har kompletterats med hustillverkning och elproduktion. Nya material ser dagens ljus och utvecklingen fortsätter inom flera spännande områden. Södra Timber som är en del av Södra tillverkar sågade trävaror vid åtta sågverk i södra Sverige och ett sågverk i Norge. Produktionen uppgår till 1,7 miljoner kubikmeter och företaget har cirka 1 000 medarbetare.



[www.sodra.com](http://www.sodra.com)